



Katalog doporučených výrobků

KASI

Český výrobce kanalizační litiny

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE KANALIZAČNÍ LITINY

KASI, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 jako inženýrská společnost v oblasti technologií pro výrobu betonových prvků. V současné době jsme jedním z nejmodernějších evropských výrobců prvků pro kanalizace, které dodáváme do celé střední a východní Evropy.

Naše produktové portfolio zahrnuje:

- | šachtové poklopy a vtokové mříže
- | vyrovnávací prstence a uliční vpusti
- | pomocný montážní materiál
- | šachtová stupadla
- | doplňky pro betonářskou výrobu

Nabízíme také strojírenskou výrobu a technologie pro výrobu betonových prvků.



ČESKÝ
VÝROBCE

INOVACE A NOVÉ TECHNOLOGIE JSOU NAŠÍ DOMÉNOU

Naše vývojové a testovací centrum je vybaveno nejmodernější technikou a zařízeními. Dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje produktů a výrobní technologie jsou stěžejním know-how, které nabízíme našim zákazníkům. Zaručujeme tak kvalitu výrobků a pružnou reakci na individuální požadavky zákazníků. Na vlastních zařízeních provádíme všechny potřebné zkoušky litinových a betonových prvků, ale i plastů a kompozitů. Testovací polygon s otočným ramenem a několikrátunovým zatížením nám zároveň umožňuje testování poklopů v reálném provozu.

VÝVOJ A TESTOVÁNÍ
PRODUKTŮ



DŮRAZ NA INOVACE
TECHNOLIGIÍ A VÝROBKŮ



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ





**VLASTNÍ SLÉVÁRNY
A BETONÁRKA**



**AUTOMATIZOVANÁ
A OPTIMALIZOVANÁ VÝROBA**



EKOLOGIE

VLASTNÍ SLÉVÁRNY A BETONÁRKA ZAJIŠŤUJÍ VÝROBNÍ SAMOSTATNOST

Slévárny u Nového Bydžova a ve Chvaleticích, betonárka a strojírenská výroba v Přelouči zajišťují naši výrobní samostatnost. Provozy disponují nejmodernějšími výrobními technologiemi včetně automatizovaných linek a robotických pracovišť.

FLEXIBILNĚ REAGUJEME NA POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ

Zaměřujeme se nejen na výrobní kvalitu, technologii a automatizaci výroby, ale také na zákaznickou podporu. Pro své klienty řešíme správnou volbu výrobku, zákaznická řešení, zabudování i konzultace v oblasti údržby. Nabízíme poklopy s vlastím logem zákazníka, města či firmy.





ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH A NEPOJÍŽDĚNÝCH PLOCHÁCH

A15

A15

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy A15 pro zatravněné a nepojížděné plochy, které jsou zatěžovány chodci a cyklisty. Pro třídu platí zatížení do 1,5 t podle ČSN EN 124-2.




KAB01 | Poklop s betono-litínovým rámem, betono-litínovým víkem

DN 600, bez tlumící vložky



Hmotnost:	72 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KAB01




KAL02 | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, bez tlumící vložky



Hmotnost:	25 kg
Balení:	30 ks/pal
Kód:	KAL02





ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL

B125

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy B125 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v chodnících, v pěších zónách a na parkovištích pro osobní automobily. Pro třídu platí zatížení podle ČSN EN 124-2. Litinové a betono-litínové šachtové poklopy nabízíme ve variantě s pantem i bez pantu.

B125



KBP11B | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem, s pantem


DN 600, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu



Hmotnost:	37 kg
Balení:	30 ks/pal
Kód:	KBP11B

Odvětraná varianta:

Kód:	KBP12B
------	---------------



KBB01 | Poklop s betono-litínovým rámem, betono-litínovým víkem


DN 600, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu



Hmotnost:	102 kg
Balení:	12 ks/pal
Kód:	KBB01

Odvětraná varianta:

Kód:	KBB02
------	--------------



D400 – lehká dopravní zátěž



Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s lehkou dopravní zátěží, pro místní komunikace s osobní dopravou a provozem maximálně 15 nákladních aut denně. Nejsou vhodné pro komunikace zatěžované těžkou dopravní zátěží.

Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

Europa 7

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop je možné zajistit proti krádežím nerozebiratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.



Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | základní řada poklopů optimalizovaná pro lehké dopravní zatížení
- | vysoce odolná PUR tlumící vložka v rámu
- | omezená variabilita rámu
- | možnost výběru rámu pro osazení lapačem
- | jednoduchá výměna víka u řady STANDARD
- | možnost volby rozebiratelného či nerozebiratelného spojení pantu čepem u řady EUROPA
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti

**ZAKRYTÍ ŠACHET V MÍSTNÍCH
A VEDLEJŠÍCH KOMUNIKACÍCH**




KDL71B | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu



Hmotnost:	54 kg
Balení:	20 ks/pal
Kód:	KDL71B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDL72B




KDK7MB | Kruhová mříž s litinovým rámem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu, kapsy pro osazení lapače




Hmotnost:	52 kg
Balení:	20 ks/pal
Kód:	KDK7MB




KDG71B | Poklop s roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu, použití pro lehce poškozené šachty nebo v problematických podmínkách, roznáší zatížení i mimo šachtu

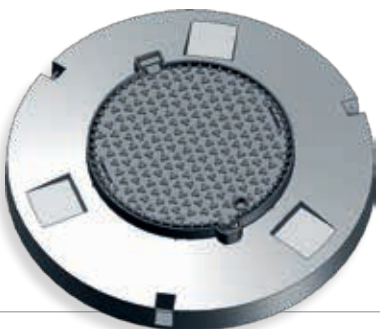

Hmotnost:	310 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KDG71B




KDL02 | Poklop s litinovým rámem, betono-litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	105 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL02
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDL01




KDL05 | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální tlumící vložka z PUR, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	103 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDL03




KDL16 | Poklop s litinovým rámem, betono-litinovým víkem, odvětraný

DN 600, horizontální tlumící vložka z PUR, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL16



D400 – těžká dopravní zátěž



Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s vysokou dopravní zátěží, pro komunikace s provozem maximálně 500 nákladních vozidel denně.

Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

Europa 9

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka na víku, odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop může být zajištěn proti krádežím nerozebíratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.



Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | střední řada poklopů vhodná pro těžké dopravní zatížení
- | PUR tlumící vložka mezi rámem a víkem
- | velká variabilita rámu a víka
- | možnost volby rozebíratelného či nerozebíratelného spojení pantu čepem u řady Europa
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti
- | varianta tichého designu pro větší komfort

**ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH
S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM**




KDB91B | Poklop s betono-litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	123 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDB91B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB92B




KDM91B | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	71 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KDM91B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM92B




KDR91C | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	76 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KDR91C
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDR92C




KDB02 | Poklop s betono-litinovým rámem, betono-litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	156 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDB02
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB01




KDB05 | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	154 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDB05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB03




KDM05 | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDM05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM03



D400 – extrémní dopravní zátěž



Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s extrémní dopravní zátěží, pro komunikace s provozem nad 500 nákladních vozidel denně, respektive pro silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400 až E600.

Europa 9

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka na víku, odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop může být zajištěn proti krádežím nerozebíratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.



Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje tlumící vložka KASI PUR na víku odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | nejvyšší řada poklopů vhodná pro extrémní dopravní zatížení
- | tlumící vložka KASI PUR
- | víka s vyšší hmotností pro větší odolnost
- | možnost volby rozebíratelného či nerozebíratelného spojení pantu čepem u řady Europa
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti
- | možnost tichého designu pro větší komfort

**ZAKRYTÍ ŠACHET S EXTRÉMNÍM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM
A VELMI ČASTÝM PŘEJEZDEM NÁKLADNÍMI AUTY**




KEM95B | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design




Hmotnost:	75 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KEM95B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEM96B




KEG95B | Poklop s betono-litinovým roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design, použití pro lehce poškozené šachty nebo v problematických podmínkách, roznáší zatížení i mimo šachtu

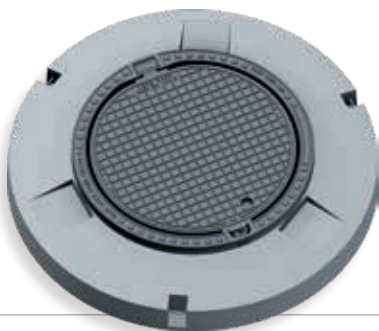


Hmotnost:	336 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KEG95B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEG96B




KER95C | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design

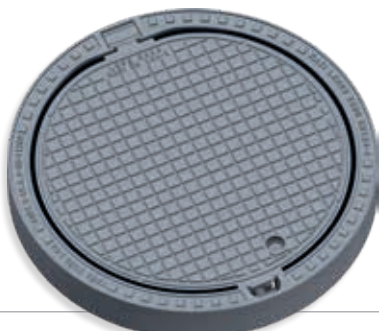

Hmotnost:	81 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KER95C
Odvětraná varianta:	
Kód:	KER96C




KDQ65 | Poklop s betono-litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	161 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDQ65
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDQ63




KDM65 | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDM65
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM63




KDG69 | Poklop s betono-litinovým roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	362 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KDG69
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDG64





ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH S EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍM

E600

E600




Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy E600 pro komunikace a plochy s extrémní zátěží.

KEM91B | Poklop se samonivelačním rámem a litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu




Hmotnost:	74 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KEM91B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEM92B




KEI95B | Poklop s betono-litinovým roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	200 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KEI95B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEI96B





ZAKRYTÍ ŠACHET NA LETIŠTNÍCH PLOCHÁCH

F900

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy F900 pro letištní plochy.

F900



KFQ05 | Poklop s betono-litínovým rámem a litínovým víkem

DN 600, PUR tlumící vložka v rámu, možnost loga na víku




Hmotnost: 160 kg

Balení: 8 ks/pal

Kód: **KFQ05**

Odvětraná varianta:

Kód: **KFQ03**



KFQ22 | Poklop s betono-litínovým rámem a betono-litínovým víkem

DN 600, PUR tlumící vložka




Hmotnost: 169 kg

Balení: 8 ks/pal

Kód: **KFQ22**

Odvětraná varianta:

Kód: **KFQ21**





ŠACHTOVÉ POKLOPY SE VSTUPEM DN 800

DN 800

DN
800

D400


Kruhové šachtové poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet DN 800. Jsou vhodné do komunikací s vysokou dopravní zátěží. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

K8DL95C | Poklop s litinovým rámem a litinovým víkem, s pantem

DN 800, bezpečnostní aretace v poloze 90°, maximální otevření při 120°, vertikální a horizontální tlumící vložka PUR, zajištěné proti krádeži, ochranná barva, tichý design



Hmotnost:	137 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	K8DL95C
Odvětraná varianta:	
Kód:	K8DL96C




K8DM95C | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem, s pantem

DN 800, bezpečnostní aretace v poloze 90°, maximální otevření 120°, vertikální a horizontální vložka PUR, zajištěné proti krádeži, ochranná barva, tichý design



Hmotnost:	176 kg
Balení:	6 ks/pal
Kód:	K8DM95C
Odvětraná varianta:	
Kód:	K8DM96C



ZAKRYTÍ PRAVOÚHLÝCH ŠACHET A VSTUPŮ

Pravoúhlé poklopy


Pravoúhlé šachtové kanalizační poklopy splňují požadavky tříd zatížení D400 i E600. Jsou vhodné pro komunikace s vysokým zatížením. Poklopy nejsou opatřeny panty.

D400

E600

KQ66EL05C | Čtvercový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


600 x 600, vhodný do těžké dopravní zátěže, PUR tlumící vložka v rámu, víko zajištěné vlastní hmotností, tichý design



Hmotnost: 100 kg


Balení: 10 ks/pal

Kód: KQ66EL05C



KQ69EL05C | Obdélníkový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


600 x 900, vhodný do těžké dopravní zátěže, PUR tlumící vložka v rámu, víko zajištěné vlastní hmotností, tichý design

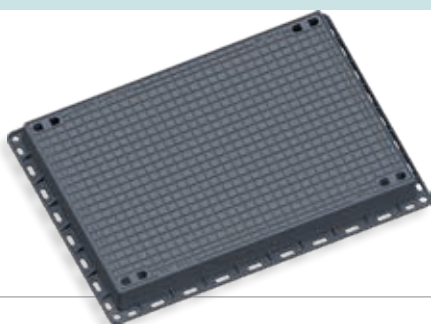

Hmotnost: 138 kg

Balení: 8 ks/pal

Kód: KQ69EL05C






Vodotěsné a plynotěsné poklopy

Kruhové vodotěsné poklopy jsou vhodné pro zakrytí šachet s požadavkem na vodotěsnost v průměrech DN 600 a DN 800. Poklopy jsou certifikovány a testovány ve třídách zatížení C250–E600.




KELV14CS | Vodotěsný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

DN 600, třída zatížení E600, poklop vhodný do dopravního zatížení včetně tunelů, šroubovaný




Hmotnost:	83 kg
Balení:	10 ks/pal
Tlaková odolnost:	2 bar
Kód:	KELV14CS




K8ELV14CS | Vodotěsný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

DN 800, třída zatížení E600, poklop vhodný do dopravního zatížení včetně tunelů, šroubovaný



Hmotnost:	135 kg
Balení:	8 ks/pal
Tlaková odolnost:	2 bar
Kód:	K8ELV14CS






ZAKRYTÍ ŠACHET S POŽADAVKEM NA VODOTĚSNOST

Pravoúhlé vodotěsné poklopy jsou vhodné pro zakrytí pravoúhlých šachet a jímek s požadavkem na vodotěsnost. Poklopy jsou certifikovány a testovány ve třídách zatížení D400–E600.




KQ66ELV05CS | Vodotěsný čtverečný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

600 x 600, vodotěsný poklop do těžké dopravní zátěže, PUR těsnicí vložka v rámu, víko zajištěné šrouby, tichý design




Hmotnost:	100 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KQ66ELV05CS




KQ99ELV05CS | Vodotěsný čtverečný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

900 x 900, vodotěsný poklop do těžké dopravní zátěže, PUR těsnicí vložka v rámu, víko zajištěné šrouby, tichý design



Hmotnost:	178 kg
Balení:	6 ks/pal
Kód:	KQ99ELV05CS



Mříže uličních vpustí



D400

E600

Vtokové mříže pro uliční vpusti dle stavebních předpisů ČSN EN124-2 se používají ve třídě E, D a C. Ve třídě E600 pro plochy s extrémní zátěží. D 400 jsou vhodné pro jízdní pruhy silnic, parkovací, skladové a jiné plochy, kde dochází k přejíždění mříží zejména nákladními automobily. Ve třídě C 250 se využívají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníku ve vzdálenosti maximálně 0,5 m od jízdní dráhy.

Europa

Mříže řady EUROPA jsou s pantem, zajištěné proti krádeži s tlumicí vložkou z PUR, odolnou proti solím a rozmrazovacím látkám standardně používaných při údržbě komunikací a náhodnému znečištění ropnými látkami. Velká plocha tlumicí vložky a pevné spojení s litinou zaručují její dlouhou životnost bez nutnosti výměny. Tato konstrukce zajišťuje bezhlučný provoz po celou životnost vtokové mříže. Velký vtokový průřez zajišťuje vysokou hltlost vpusti.

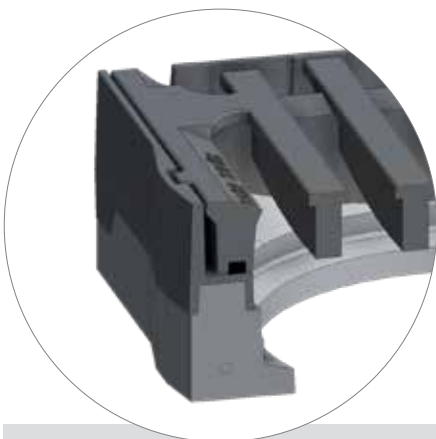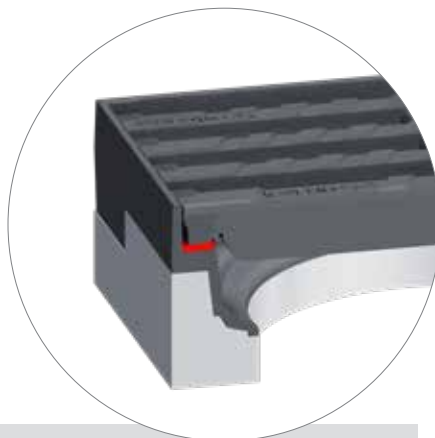

Standard

Mříže Standard jsou těžké mříže bez pantu zajištěné vlastní hmotností. Mříž je vyrobena z litiny. Rám je betono-litinový vždy s osazením pro kalový koš. Vyrábí se ve variantách klasická, úzká štěrbinová, prohnutá nebo rovná. Tlumicí vložka je odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám, zajistí nehlučný provoz.

- | tlumicí vložka PUR u řady Europa
- | možnost volby pantových i nepantových mříží
- | možnost uzamykatelných variant u řady Europa
- | další designy mříží – úzkoštěrbinové, prohnuté, vícesměrové
- | víka s vyšší hmotností pro větší odolnost
- | kalové koše pod mříže 500 x 500 jsou UA4V a UB1
- | kalové koše pod mříže 300 x 500 a KM11RD jsou UC3 a UD1

MŘÍŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A JINÝCH PLOCH




KM12P | Vtoková mříž rovná, s betono-litínovým rámem, litínovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzová úprava, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	68 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM12P
Varianta prohnutá:	KM15P
Úzká štěrba 16 mm:	KM14P




KM17P | Vtoková mříž rovná, s betono-litínovým rámem, litínovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení E600, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš




Hmotnost:	75 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM17P




KM21P | Vtoková mříž rovná, vícesměrová, s betono-litínovým rámem, litínovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	71 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM21P
Varianta prohnutá:	KM22P




KM18P | Vtoková mříž rovná, s litínovým rámem, litinovým víkem s pantem

300 x 500, pro dopravní zatížení D400, horizontální PUR tlumící vložka, protiskluzový povrch, zajištěno čepy proti krádeži, možnost osazení koše



Hmotnost:	40 kg
Balení:	24 ks/pal
Kód:	KM18P




KM01 | Vtoková mříž rovná, s betono-litinovým rámem, litinovou mříží

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	105 kg
Balení:	12 ks/pal
Kód:	KM01




KM23 | Vtoková mříž rovná, s litinovým rámem, litinovou mříží

300 x 500, pro dopravní zatížení D400



Hmotnost:	60 kg
Balení:	24 ks/pal
Kód:	KM23




KQ66ELOMC | Vtoková mříž 600x600 rovná, vícesměrová, s litinovým rámem, litinovou mříží

600 x 600, pro dopravní zátěž E600, D400, horizontální PUR tlumící vložka

600
x
600



Hmotnost:	95 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KQ66ELOMC




KM11RD | Vtoková mříž, s litinovým rámem, litinovou mříží

Dálniční mříž pro přímé zabudování do Curb Kingu, zamezuje odtoku vody po šikmé straně žlabu, zajištěna proti krádeži nerozebíratelným spojením, rychlá údržba a vyprázdnění kalového koše



Hmotnost:	50 kg
Balení:	20 ks/pal
Kód:	KM11RD





Sada katalogů KASI dále obsahuje:

- | Kanalizační poklopy a vyrovnávací prstence
- | Uliční vpusti a vtokové mříže
- | Šachtová stupadla

KASI

KASI, spol. s r. o.

Chrudimská 1602
Přelouč 535 01
Česká republika
tel.: +420 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz

