



KATALOG DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ

KASI

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE KANALIZAČNÍ LITINY

KASl, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 jako inženýrská společnost v oblasti technologií pro výrobu betonových prvků. V současné době jsme jedním z nejmodernějších evropských výrobců prvků pro kanalizace, které dodáváme do celé střední a východní Evropy.

Naše produktové portfolio zahrnuje:

- | šachtové poklopy a vtokové mříže
- | vyrovnávací prstence a uliční vpusti
- | pomocný montážní materiál
- | šachtová stupadla
- | doplňky pro betonářskou výrobu

Nabízíme také strojírenskou výrobu a technologie pro výrobu betonových prvků.

INOVACE A NOVÉ TECHNOLOGIE JSOU NAŠÍ DOMÉNOU

Naše vývojové a testovací centrum je vybaveno nejmodernější technikou a zařízeními. Dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje produktů a výrobní technologie jsou stěžejním know-how, které nabízíme našim zákazníkům. Zaručujeme tak kvalitu výrobků a pružnou reakci na individuální požadavky zákazníků. Na vlastních zařízeních provádíme všechny potřebné zkoušky litinových a betonových prvků, ale i plastů a kompozitů. Testovací polygon s otočným ramenem a několikatunovým zatížením nám zároveň umožňuje testování poklopů v reálném provozu.



VLASTNÍ SLÉVÁRNA
A BETONÁRKA



DŮRAZ NA INOVACE
TECHNOLGIÍ
A VÝROBKŮ



VÝVOJ A TESTOVÁNÍ
PRODUKTŮ



AUTOMATIZOVANÁ
A OPTIMALIZOVANÁ
VÝROBA



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ





ČESKÝ
VÝROBCE



EKOLOGIE

VLASTNÍ SLÉVÁRNY A BETONÁRKA ZAJIŠŤUJÍ VÝROBNÍ SAMOSTATNOST

Slévárny u Nového Bydžova a ve Chvaleticích, betonárka a strojírenská výroba v Přelouči zajišťují naši výrobní samostatnost. Provozy disponují nejmodernějšími výrobními technologiemi včetně automatizovaných linek a robotických pracovišť.

FLEXIBILNĚ REAGUJEME NA POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ

Zaměřujeme se nejen na výrobní kvalitu, technologii a automatizaci výroby, ale také na zákaznickou podporu. Pro své klienty řešíme správnou volbu výrobku, zákaznická řešení, zabudování i konzultace v oblasti údržby. Nabízíme poklopy s vlastním logem zákazníka, města či firmy.





ZAKRYTÍ ŠACHET V ZATRAVNĚNÝCH A NEPOJÍŽDĚNÝCH PLOCHÁCH

A15

A15



Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy A15 pro zatravněné a nepojížděné plochy, které jsou zatěžovány chodci a cyklisty. Pro třídu platí zatížení do 1,5 t podle ČSN EN 124-2.

KAB01 | Poklop s betono-litinovým rámem, betono-litinovým víkem


DN 600, bez tlumící vložky



Hmotnost: 72 kg

Balení: 16 ks/pal

Kód: KAB01



KAL02 | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem


DN 600, bez tlumící vložky



Hmotnost: 25 kg

Balení: 30 ks/pal

Kód: KAL02



ZAKRYTÍ ŠACHET V CHODNÍCÍCH A PARKOVIŠTÍCH OSOBNÍCH VOZIDEL

B125

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy B125 pro zakrytí vstupních šachet kanalizací v chodnících, v pěších zónách a na parkovištích pro osobní automobily. Pro třídu platí zatížení podle ČSN EN 124-2. Litinové a betono-litínové šachtové poklopy nabízíme ve variantě s pantem i bez pantu.

B125



B125


KBP11B | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem, s pantem

DN 600, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu



Hmotnost:	37 kg
Balení:	30 ks/pal
Kód:	KBP11B

Odvětraná varianta:	
Kód:	KBP12B




KBB01 | Poklop s betono-litínovým rámem, betono-litínovým víkem

DN 600, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu



Hmotnost:	102 kg
Balení:	12 ks/pal
Kód:	KBB01

Odvětraná varianta:	
Kód:	KBB02



D400 – lehká dopravní zátěž



Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s lehkou dopravní zátěží, pro místní komunikace s osobní dopravou a provozem maximálně 15 nákladních aut denně. Nejsou vhodné pro komunikace zatěžované těžkou dopravní zátěží.

Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

Europa 7

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop je možné zajistit proti krádežím nerozebíratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.



Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | základní řada poklopů optimalizovaná pro lehké dopravní zatížení
- | vysoce odolná PUR tlumící vložka v rámu
- | omezená variabilita rámu
- | možnost výběru rámu pro osazení lapačem
- | jednoduchá výměna víka u řady STANDARD
- | možnost volby rozebíratelného či nerozebíratelného spojení pantu čepem u řady EUROPA
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti

**ZAKRYTÍ ŠACHET V MÍSTNÍCH
A VEDLEJŠÍCH KOMUNIKACÍCH**




KDL71B | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu



Hmotnost: 54 kg
Balení: 20 ks/pal
Kód: **KDL71B**

Odvětraná varianta:
Kód: **KDL72B**




KDK7MB | Kruhová mříž s litinovým rámem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu, kapsy pro osazení lapače




Hmotnost: 52 kg
Balení: 20 ks/pal
Kód: **KDK7MB**




KDG71B | Poklop s roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, vícebodové pružinové zajištění víka v rámu, použití pro lehce poškozené šachty nebo v problematických podmínkách, roznáší zatížení i mimo šachtu

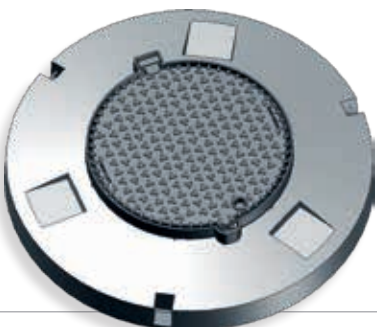

Hmotnost: 310 kg
Balení: 5 ks/pal
Kód: **KDG71B**




KDL02 | Poklop s litinovým rámem, betono-litinovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	105 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL02
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDL01




KDL05 | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, horizontální tlumící vložka z PUR, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	103 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDL03




KDL16 | Poklop s litinovým rámem, betono-litinovým víkem, odvětráný


DN 600, horizontální tlumící vložka z PUR, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDL16



D400 – těžká dopravní zátěž



Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s vysokou dopravní zátěží, pro komunikace s provozem maximálně 500 nákladních vozidel denně.

Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

Europa 9

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje PUR tlumicí vložka na víku, odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop může být zajištěn proti krádežím nerozebíratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.



Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální tlumení zajišťuje PUR tlumicí vložka v rámu odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | střední řada poklopů vhodná pro těžké dopravní zatížení
- | PUR tlumicí vložka mezi rámem a víkem
- | velká variabilita rámu a vík
- | možnost volby rozebíratelného či nerozebíratelného spojení pantu čepem u řady Europa
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti
- | varianta tichého designu pro větší komfort

**ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH
S VYSOKÝM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM**




KDB91B | Poklop s betono-litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	123 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDB91B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB92B




KDM91B | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	71 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KDM91B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM92B




KDR91C | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu



Hmotnost:	76 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KDR91C
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDR92C




KDB02 | Poklop s betono-litínovým rámem, betono-litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	156 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDB02
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB01




KDB05 | Poklop s litínovým rámem, litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	154 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDB05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDB03




KDM05 | Poklop se samonivelačním rámem, litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDM05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM03



D400 – extrémní dopravní zátěž




Poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet v komunikacích s extrémní dopravní zátěží, pro komunikace s provozem nad 500 nákladních vozidel denně, respektive pro silnice I. tříd, křižovatky, přejezdové pruhy dálnic. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400 až E600.

Europa 9

Poklopy s pantem, které jsou vyrobeny z tvárné litiny a jsou opatřeny pružným zajištěním víka v rámu. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje PUR tlumící vložka na víku, odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

Poklop může být zajištěn proti krádežím nerozebíratelným spojením víka s rámem nerezovým čepem. Bezpečnost práce při vstupu do šachty je umožněna aretací otevřeného víka v 90°.

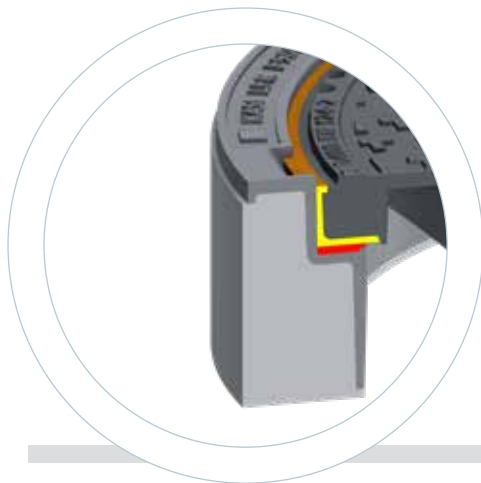

Standard

Poklopy řady Standard jsou těžké poklopy bez pantu zajištěny vlastní hmotností. Víko je vyrobeno z litiny nebo v kombinaci betonu a litiny, nabízí se ve variantě bez odvětrání nebo s odvětráním. Vertikální i horizontální tlumení zajišťuje tlumící vložka KASI PUR na víku odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám.

- | nejvyšší řada poklopů vhodná pro extrémní dopravní zatížení
- | tlumící vložka KASI PUR
- | víka s vyšší hmotností pro větší odolnost
- | možnost volby rozebíratelného či nerozebíratelného spojení pantu čepem u řady Europa
- | možnost zákaznického loga na litinovém víku v nadstandardní velikosti
- | možnost tichého designu pro větší komfort

**ZAKRYTÍ ŠACHET S EXTRÉMNÍM DOPRAVNÍM ZATÍŽENÍM
A VELMI ČASTÝM PŘEJEZDEM NÁKLADNÍMI AUTY**




KEM95B | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design




Hmotnost:	75 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KEM95B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEM96B




KEG95B | Poklop s betono-litinovým roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design, použití pro lehce poškozené šachty nebo v problematických podmínkách, roznáší zatížení i mimo šachtu

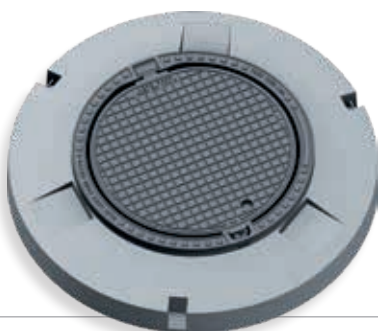


Hmotnost:	336 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KEG95B
Odvětraná varianta:	
Kód:	KEG96B




KER95C | Poklop s litinovým rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu, tichý design

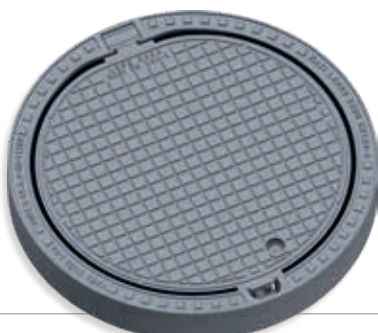

Hmotnost:	81 kg
Balení:	14 ks/pal
Kód:	KER95C
Odvětraná varianta:	
Kód:	KER96C




KDQ65 | Poklop s betono-litínovým rámem, litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	161 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KDQ65
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDQ63




KDM65 | Poklop se samonivelačním rámem, litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	113 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KDM65
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDM63




KDG69 | Poklop s betono-litínovým roznášecím rámem, litínovým víkem

DN 600, horizontální PUR tlumící vložka, víko zajištěno vlastní hmotností



Hmotnost:	362 kg
Balení:	5 ks/pal
Kód:	KDG69
Odvětraná varianta:	
Kód:	KDG64





ZAKRYTÍ ŠACHET V KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH S EXTRÉMNÍM ZATÍŽENÍM

E600

E600



Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy E600 pro komunikace a plochy s extrémní zátěží.

KEM91B | Poklop se samonivelačním rámem a litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu




Hmotnost: 74 kg

Balení: 14 ks/pal

Kód: **KEM91B**


Odvětraná varianta:

Kód: **KEM92B**



KEI95B | Poklop s betono-litinovým roznášecím rámem, litinovým víkem

DN 600, vertikální i horizontální tlumící vložka KASI PUR, vícebodové pružinové zajištění v rámu




Hmotnost: 200 kg

Balení: 5 ks/pal

Kód: **KEI95B**

Odvětraná varianta:

Kód: **KEI96B**





ZAKRYTÍ ŠACHET NA LETIŠTNÍCH PLOCHÁCH

F900

Kruhové šachtové kanalizační poklopy DN 600 třídy F900 pro letištní plochy.




F900

KFQ05 | Poklop s betono-litinovým rámem a litinovým víkem

DN 600, PUR tlumící vložka v rámu, možnost loga na víku



Hmotnost:	160 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KFQ05
Odvětraná varianta:	
Kód:	KFQ03




KFQ22 | Poklop s betono-litinovým rámem a betono-litinovým víkem

DN 600, PUR tlumící vložka



Hmotnost:	169 kg
Balení:	8 ks/pal
Kód:	KFQ22
Odvětraná varianta:	
Kód:	KFQ21



KASI L8E95 D400-E600 EN 124-2 T20E

L8ERN9 E600
KASI EN 124-2

ŠACHTOVÉ POKLOPY SE VSTUPEM DN 800

DN 800

Kruhové šachtové poklopy jsou určeny pro zakrytí šachet DN 800. Jsou vhodné do komunikací s vysokou dopravní zátěží. Poklopy splňují požadavky normy ČSN EN124-2 ve třídě zatížení D400.

DN
800

D400

K8DL95C | Poklop s litinovým rámem a litinovým víkem, s pantem

DN 800, bezpečnostní aretace v poloze 90 °, maximální otevření při 120 °, vertikální a horizontální tlumící vložka PUR, zajištěné proti krádeži, ochranná barva, tichý design




Hmotnost: 137 kg

Balení: 8 ks/pal

Kód: **K8DL95C**

Odvětraná varianta:

Kód: **K8DL96C****K8DM95C | Poklop se samonivelačním rámem, litinovým víkem, s pantem**

DN 800, bezpečnostní aretace v poloze 90 °, maximální otevření 120 °, vertikální a horizontální vložka PUR, zajištěné proti krádeži, ochranná barva, tichý design




Hmotnost: 176 kg

Balení: 6 ks/pal

Kód: **K8DM95C**

Odvětraná varianta:

Kód: **K8DM96C**

ZAKRYTÍ PRAVOÚHLÝCH ŠACHET A VSTUPŮ

Pravoúhlé poklopy

Pravoúhlé šachtové kanalizační poklopy splňují požadavky tříd zatížení D400 i E600. Jsou vhodné pro komunikace s vysokým zatížením. Poklopy nejsou opatřeny panty.


D400

E600

Pravoúhlé poklopy

KQ66EL05C | Čtvercový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


600 x 600, vhodný do těžké dopravní zátěže, PUR tlumící vložka v rámu, víko zajištěné vlastní hmotností, tichý design



Hmotnost: 100 kg


Balení: 10 ks/pal

Kód: KQ66EL05C



KQ69EL05C | Obdélníkový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


600 x 900, vhodný do těžké dopravní zátěže, PUR tlumící vložka v rámu, víko zajištěné vlastní hmotností, tichý design

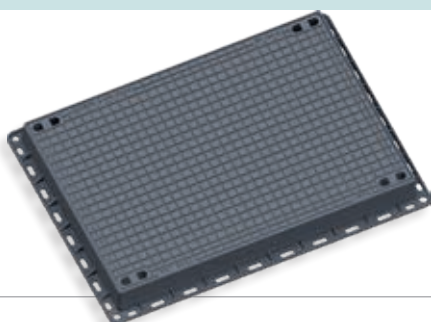

Hmotnost: 138 kg

Balení: 8 ks/pal

Kód: KQ69EL05C




Vodotěsné a plynotěsné poklopy

Kruhové vodotěsné poklopy jsou vhodné pro zakrytí šachet s požadavkem na vodotěsnost v průměrech DN 600 a DN 800. Poklopy jsou certifikovány a testovány ve třídách zatížení C250–E600.




KELV14CS | Vodotěsný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

DN 600, třída zatížení E600, poklop vhodný do dopravního zatížení včetně tunelů, šroubovaný




Hmotnost:	83 kg
Balení:	10 ks/pal
Tlaková odolnost:	2 bar
Kód:	KELV14CS




K8ELV14CS | Vodotěsný poklop s litinovým rámem a litinovým víkem

DN 800, třída zatížení E600, poklop vhodný do dopravního zatížení včetně tunelů, šroubovaný



Hmotnost:	135 kg
Balení:	8 ks/pal
Tlaková odolnost:	2 bar
Kód:	K8ELV14CS





ZAKRYTÍ ŠACHET S POŽADAVKEM NA VODOTĚSNOST


Pravoúhlé vodotěsné poklopy jsou vhodné pro zakrytí pravoúhlých šachet a jímek s požadavkem na vodotěsnost. Poklopy jsou certifikovány a testovány ve třídách zatížení D400–E600.



Vodotěsné, plynotěsné poklopy

KQ66ELV05CS | Vodotěsný čtvercový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


600 x 600, vodotěsný poklop do těžké dopravní zátěže, PUR těsnicí vložka v rámu, víko zajištěné šrouby, tichý design



Hmotnost: 100 kg


Balení: 10 ks/pal

Kód: KQ66ELV05CS



KQ99ELV05CS | Vodotěsný čtvercový poklop s litinovým rámem a litinovým víkem


900 x 900, vodotěsný poklop do těžké dopravní zátěže, PUR těsnicí vložka v rámu, víko zajištěné šrouby, tichý design



Hmotnost: 178 kg

Balení: 6 ks/pal

Kód: KQ99ELV05CS



Mříže uličních vpustí



D400

E600

Vtokové mříže pro uliční vpusti dle stavebních předpisů ČSN EN124-2 se používají ve třídě E, D a C. Ve třídě E600 pro plochy s extrémní zátěží. D 400 jsou vhodné pro jízdní pruhy silnic, parkovací, skladové a jiné plochy, kde dochází k přejíždění mříží zejména nákladními automobily. Ve třídě C 250 se využívají pro zabudování do bezprostřední blízkosti obrubníku ve vzdálenosti maximálně 0,5 m od jízdní dráhy.

Europa

Mříže řady EUROPA jsou s pantem, zajištěné proti krádeži s tlumící vložkou z PUR, odolnou proti solím a rozmrazovacím látkám standardně používaných při údržbě komunikací a náhodnému znečištění ropnými látkami. Velká plocha tlumící vložky a pevné spojení s litinou zaručují její dlouhou životnost bez nutnosti výměny. Tato konstrukce zajišťuje bezhlučný provoz po celou životnost vtokové mříže. Velký vtokový průřez zajišťuje vysokou hltlost vpusti.

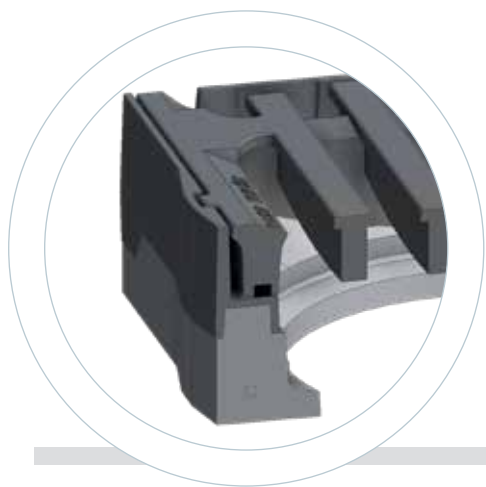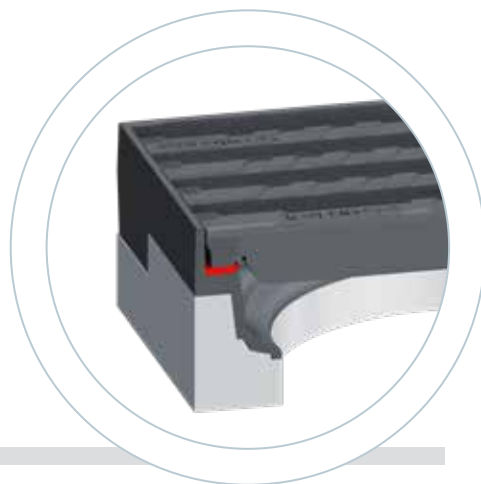

Standard

Mříže Standard jsou těžké mříže bez pantu zajištěné vlastní hmotností. Mříž je vyrobena z litiny. Rám je betono-litinový vždy osazením pro kalový koš. Vyrábí se ve variantách klasická, úzká štěrbiná, prohnutá nebo rovná. Tlumící vložka je odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím látkám, zajišťuje nehluký provoz.

- | tlumící vložka PUR u řady Europa
- | možnost volby pantových i nepantových mříží
- | možnost uzamykatelných variant u řady Europa
- | další designy mříží – úzkoštěřbinové, prohnuté, vícesměrové
- | víka s vyšší hmotností pro větší odolnost
- | kalové koše pod mříže 500 x 500 jsou UA4V a UB1
- | kalové koše pod mříže 300 x 500 a KM11RD jsou UC3 a UD1

**MŘÍŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ PRO ODVODNĚNÍ
KOMUNIKACÍ A JINÝCH PLOCH**




KM12P | Vtoková mříž rovná, s betono-litinovým rámem, litinovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzová úprava, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	68 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM12P
Varianta prohnutá:	KM15P
Úzká štěrbina 16 mm:	KM14P




KM17P | Vtoková mříž rovná, s betono-litinovým rámem, litinovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení E600, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš




Hmotnost:	75 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM17P




KM21P | Vtoková mříž rovná, vícesměrová, s betono-litinovým rámem, litinovou mříží, s pantem

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, zajištěna čepy proti krádeži, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	71 kg
Balení:	16 ks/pal
Kód:	KM21P
Varianta prohnutá:	KM22P




KM18P | Vtoková mříž rovná, s litinovým rámem, litinovým víkem s pantem

300 x 500, pro dopravní zatížení D400, horizontální PUR tlumící vložka, protiskluzový povrch, zajištěno čepy proti krádeži, možnost osazení koše



Hmotnost:	40 kg
Balení:	24 ks/pal
Kód:	KM18P




KM01 | Vtoková mříž rovná, s betono-litinovým rámem, litinovou mříží

500 x 500, pro dopravní zatížení D400, protiskluzový povrch, horizontální PUR tlumící vložka, možnost osazení pro koš



Hmotnost:	105 kg
Balení:	12 ks/pal
Kód:	KM01




KM23 | Vtoková mříž rovná, s litinovým rámem, litinovou mříží

300 x 500, pro dopravní zatížení D400



Hmotnost:	60 kg
Balení:	24 ks/pal
Kód:	KM23




KQ66EL0MC | Vtoková mříž 600x600 rovná, vícesměrová, s litinovým rámem, litinovou mříží

600 x 600, pro dopravní zátěž E600, D400, horizontální PUR tlumící vložka

600
x
600



Hmotnost:	95 kg
Balení:	10 ks/pal
Kód:	KQ66EL0MC




KM11RD | Vtoková mříž, s litinovým rámem, litinovou mříží

Dálniční mříž pro přímé zabudování do Curb Kingu, zamezuje odtoku vody po šikmé straně žlabu, zajištěna proti krádeži nerozebíratelným spojením, rychlá údržba a vyprázdnění kalového koše



Hmotnost:	50 kg
Balení:	20 ks/pal
Kód:	KM11RD





KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602

Přelouč 535 01

Česká republika

tel.: +420 466 501 755

e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz



Sada katalogů KASI dále obsahuje:

- | Kanalizační poklopy a vyrovnávací prstence
- | Uliční vpusti a vtokové mříže
- | Šachtová stupadla
- | Leták příslušenství a montážních pomůcek

