

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU ČTVERCOVÝCH POKLOPŮ

B125

D400

Nové čtvercové poklopy jsou ideální pro místa s lehkou dopravní zátěží, splňující třídy zatížení B125 a D400.

Konstrukční řešení s kvalitní tlumící PUR vložkou a ve třídě D400 navíc s pružným zajištěním víka vrámu umožňuje použít lehčích vík než u poklopů určených pro extrémní dopravní zátěž. Díky tomu je příjemnější nejen cena poklopu, ale také manipulace s víkem během používání.

Ergonomický design vyklápěcího mechanismu navíc zajišťuje snadné a bezpečné otevírání.

Poklop ve třídě D400 je možné dodat ve variantě se zamykáním pomocí šroubu, což poskytuje ochranu proti krádeži nebo nepovolanému vstupu.

Třída zatížení	Rozměr	Výška rámu	Kód	Hmotnost	Balení	Zajištění	Se zámekem
B125	400 × 400	46 mm	KQ44BB05C	22 kg	40 ks/pal	Ne	Ne
	600 × 600	46 mm	KQ66BB05C	40 kg	20 ks/pal	Ne	Ne
D400	600 × 600	100 mm	KQ66DL05C	61 kg	16 ks/pal	Ano	KQ66DL05CI

KQ44BB05C

B125

400
x
400

KQ66BB05C







B125

600
x
600

KQ66DL05C

D400

600
x
600



ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU PRODUKTŮ ŘADY Europa 7 A Europa 9

Představujeme nové produkty, které rozšiřují řady poklopů Europa 7 a Europa 9. Tyto novinky postupně přidáváme do konfigurátoru na našich webových stránkách, kde si můžete stáhnout i technické listy. V průběhu roku doplníme poslední typy rámu a víka, aby byla nabídka v obou řadách kompletní. O všech změnách vás budeme včas informovat.

Europa 7

A15

B125

C250

Řada Europa 7 byla rozšířena o nová víka a rámy šachtových poklopů ve třídách zatížení A15 a B125. Hlavní změnou je absence pružin u těchto poklopů, určených zejména do minimálně pojížděných nebo nepojížděných ploch.

Pokud potřebujete poklop B125 s pružinami nebo tlumící vložkou, doporučujeme použít poklopy ve třídě C250. Víka A15 nelze vyrobit se zákaznickým znakem nebo logem.

Standardně nabízíme dva litinové rámy s patkou. Základní rám je 7 cm vysoký, bez tlumící vložky, za výhodnou cenu a vhodný pro zabudování do asfaltových či betonových ploch. Pro dlažbu doporučujeme vyšší 10 cm rám, který usnadňuje zabudování a usazení dlažby a navíc má PUR tlumící vložku.

Všechna víka v těchto třídách jsou kompatibilní s ostatními rámy v řadě Europa 7, takže není problém použít víko A15 v roznášecí desce například nad úrovní terénu.

Třída zatížení	Výška rámu	Uzavřený pant	Otevřený pant	Hmotnost	Tlumící vložka	Pružiny	Logo
A15	7 cm	KAL71	KAL73	29 kg	Ne	Ne	Ne
	10 cm	KALL71	KALL73	35 kg	Ano	Ne	Ne
B125	7 cm	KBL71	KBL73	32 kg	Ne	Ne	Ano
	10 cm	KBLL71	KBLL73	38 kg	Ano	Ne	Ano
C250	10 cm	KCLL71	KCLL73	44 kg	Ano	Ano	Ano

KAL71







A15

KBL71

B125

KBLL71

B125



Pro co nejširší možnosti použití a zabudování jsme rozšířili nabídku ráků v řadách Europa 7 i Europa 9.

Níže jsou uvedeny varianty se základním víkem, ale můžete si samozřejmě vybrat z dalších vík či mříží v dané řadě.



Europa 7

KDB71

Hmotnost	109 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	A15 až E600

Betono-litínový rám

konečně také v řadě Europa 7. Je obecně odolnější než litínový rám s patkou. Doporučujeme jako standardní rám, pokud to dovolí stavební výška.





KDY71C

Hmotnost	65 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	A15 až E600

Čtvercový litínový rám

je vhodný pro čtvercové či atypické šachty. Design rámu zakrývá čtvercovou šachtu až 700 × 700 mm, což usnadní a zlevní zabudování. Standardně dodáván v celobarvené variantě.





KDQ73C

Hmotnost	64 kg
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	A15 až E600

Litínový hladký rám

kombinuje malou výšku a konstrukční řešení betono-litínových ráků. Standardně dodáván v celobarvené variantě. Tento rám nelze použít s uzavřeným pantem!





Europa 9

KDY93C

Hmotnost	85 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	A15 až E600

Čtvercový litínový rám

je vhodný pro čtvercové či atypické šachty. Design rámu zakrývá čtvercovou šachtu až 700 × 700 mm, což usnadní a zlevní zabudování. Standardně dodáván v celobarvené variantě.

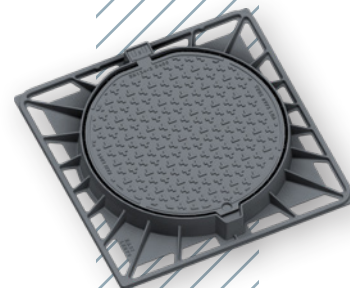

KASI

KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602

Přelouč 535 01

Česká republika

tel.: +420 466 501 755

e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz

