

Technický list poklopu KASI - Europa 5 K D M 5 M

Europa

Litinový samonivelační rám bez osazení pro lapač.
Litinová mříž bez odvětrání.



Materiál víko: tvárná litina

Materiál rám: tvárná litina

Hmotnost: 78 kg

Norma: EN 124 - 2


Balení: 12 ks/pal

Třída zatížení: D400

Dopravní zátěž: Těžké zatížení


Popis víka:

- litinová mříž D400
- na víku vertikální i horizontální tlumící vložka z PUR - odolná proti olejům, solím a rozmrazovacím prostředkům
- vícebodová pružina přitahuje centrálně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb
- hmotnost mříže 36 kg

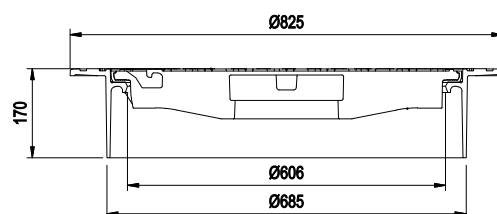

Popis rámu:

- rám litina E600 bez osazení pro lapač nečistot
- hmotnost 42 kg, výška 170 mm
- podepřen konstrukcí vozovky, teleskopický spoj se šachtou

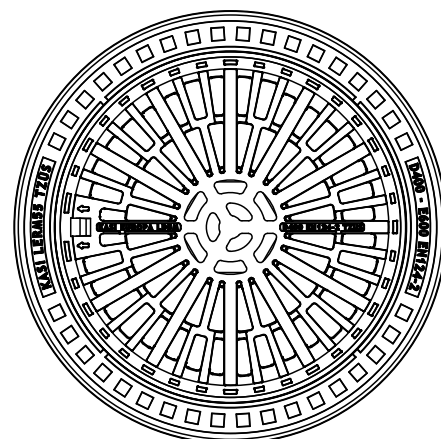

Montážní zásady:

- doporučená výška asfaltových vrstev nad vyrovnávacím prstencem šachty by měla být 50-150mm tak, aby rám byl zasunut do prstence vždy minimálně 20mm.